Bedienfeld

DSUB 15 Stecker mit
Gewindebuchsen M3 99600517
(FCT FZS15P0G1) montiert am Blech



PIN 1-15 mit Schrumpfschlauch
(CGPT-R-1.6/0.8-0)

alle Kabel AWG24 UL (z.B.Farnell 1177493)
Länge 75mm zwischen Lemo und DSUB 15

Lemo PIN	Belegung	DSUB15 PIN
1	0V	1
2	0V	9
3	EP13	2
4	EP14	10
5	EP15	3
6	EP16	11
7	EP17	4
8	EP18	12
9	-frei-	
10	SP0	5
11	SP1	13
12	SP2	6
13	SP3	14
14	SP4	7
15	24V	15
16	24V	8

Lemo Buchse EGG2B316CLL
Sicht auf die Lötkelche

PIN 1-8,10-16 mit Schrumpf-
schlauch (CGPT-R-1.2/0.6-0)

Kollisionsauflösung Taster
99600485 Schurter
(Farnell 3072125)

anlöten und mit Schrumpfschlauch
(CGPT-R-2.4/1.2-0) versehen

Kabel 24AWG UL 80mm
(z.B.Farnell 1177493)

DSUB 9 Stecker mit Gewindebuchsen M3
99100212 (FCT FZS09P0G1) montiert am Blech

PIN 1-8 mit Schrumpfschlauch
(CGPT-R-1.6/0.8-0)

Kabel 24AWG UL 65mm
(z.B.Farnell 1177493)

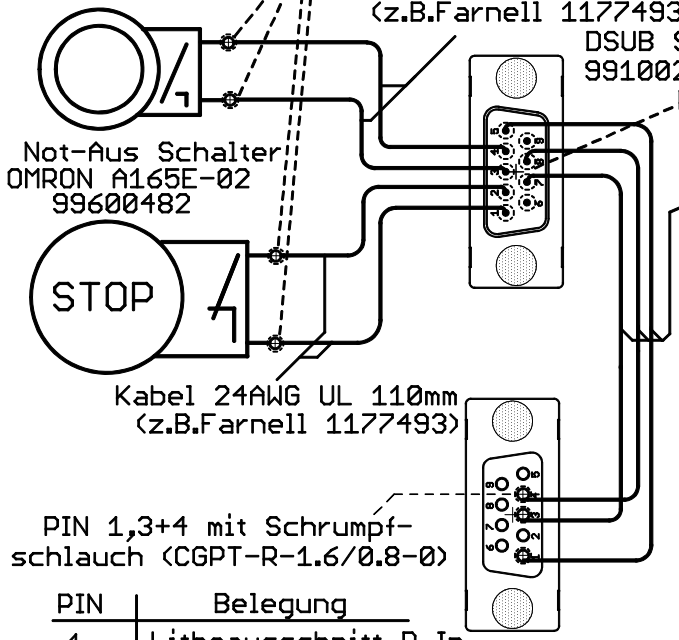

Not-Aus Schalter
OMRON A165E-02
99600482

Kabel 24AWG UL 110mm
(z.B.Farnell 1177493)

PIN 1,3+4 mit Schrumpf-
schlauch (CGPT-R-1.6/0.8-0)

PIN	Belegung
1	Notstop In
2	Notstop
3	Kollisionsauflösung +
4	Kollisionsauflösung In
5	Lithoausschnitt R In
6	-frei-
7	Lithoausschnitt R+
8	Lithoausschnitt R+
9	-frei-

PIN	Belegung
1	Lithoausschnitt R In
2	-frei-
3	Lithoausschnitt R+
4	Lithoausschnitt R+
5-9	-frei-

DSUB 9 Buchse mit Gewinde-
buchsen M3 99100214
(FCT FZS09S0G1) montiert am Blech

Einbaulage LEMO - Taster - NOTSTOP

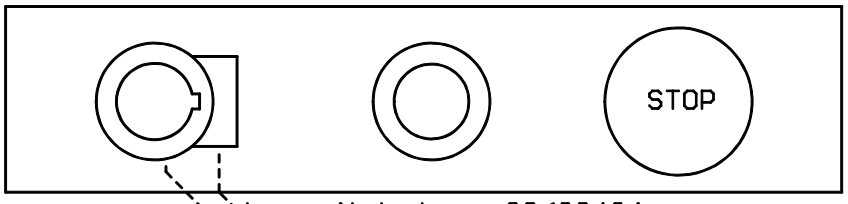

Lemo-Abdeckung 99600484
Unterlegscheibe 18700152

Einbaulage der montierten Stecker

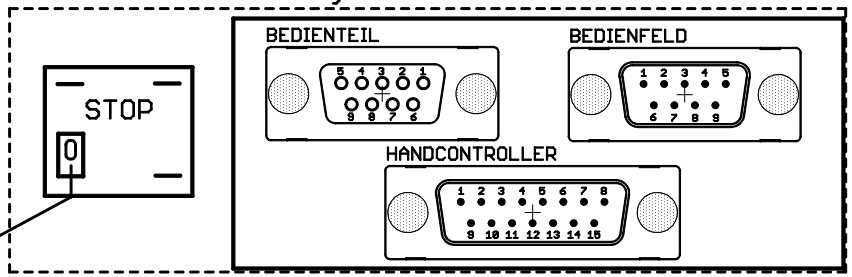

Anschluss vom Notstop
hochbiegen

Änderungs-index	Änderungs-antragsnr.	Datum	Unterschrift	Geprüft		Datum	Name
					Gez	25.05.09	Grieg
					Gep	25.05.09	Grieg

GuidoKüblerGmbH
Hans-Böckler-Straße 3
86399 Bobingen

Bezeichnung
Bedienfeld

Zeichnungsnummer
18300027

Blatt 1
Blätter 1