Modelo: CCDIN — Perilla Llamadora DIN

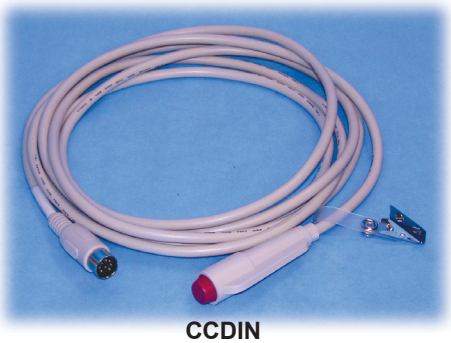

CCDIN

Características

- Un (1) switch oprimible momentaneo en gris claro, con tapa roja, cobertura moldeada en plástico de alto impacto
- Conector DIN de 8 pines y cable tensado.
- A prueba de golpes y que puede ser lavada o esterilizada

c UL us

Especificaciones

Peso: 0.40 lbs. (0.18 kg)

Medidas: Largo: 10 ft (3.05 m)

Cobertura: Plástico moldeado de alto impacto en gris claro con tapa roja

Terminales: Conector DIN de 8 pines

Certificación: UL/C-UL 1069

Descripción

La Perilla Llamadora CCDIN se usa en conjunto con las estaciones de paciente Responder. Con su conector DIN de 8 pines, la CCDIN se conecta de manera segura a las estaciones de paciente para proveer una prioridad de llamada que se puede adecuar a las necesidades del hospital. La perilla llamadora esta fabricada a pruba de golpes, moldeada en plástico de alto impacto lo cual hace que realmente sea lavable y esterilizable.

Especificaciones Técnicas y Arquitectónicas disponibles en disco. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Rauland-Borg Corporation

3450 West Oakton Street • Skokie, IL 60076-2958 • (847) 679-0900 • (847) 679-4106 Fax • www.rauland.com

América Latina Av. Aztecas 497-1, Col. Ajusco Coyoacan CP 04300 México, DF Tel.: (52 55) 54211307 Fax: (52 55) 54211309