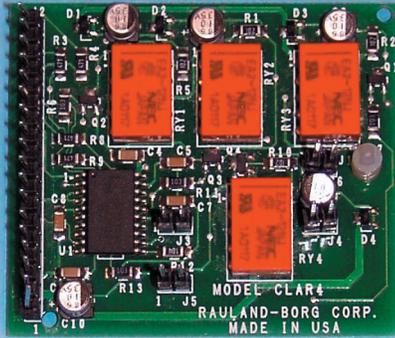


MODELO: CLAR4 — CONVERTIDOR DE AUDIO PARA 4 ESTACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Tarjeta interconectable en lámparas de pasillo o controladores de audio
- Agrega capacidad de audio a tres (3) puertos visuales de las lámparas de pasillo o controladores de audio, para un total de cuatro (4) puertos con capacidad de audio y dos (2) sólo visuales.

**CLAR4****Alimentación:** 15.5V CD @ 20mA**Peso:** 0.05 lbs. (0.02 kg)

Medidas: A: 2.00" (5.08 cm)
L: 2.50" (6.35 cm)
P: .375" (.953 cm)

ESPECIFICACIONES

Terminales: Tira de dieciocho (18) pines
Cuatro (4) tiras de 2 pines (extensiones para audio en puertos visuales de lámparas y controladores visuales)

Certificación: UL/C-UL 1069

DESCRIPCIÓN

La CLAR4 es una tarjeta interconectable en lámparas de pasillo o controladores de audio de sistemas audiovisuales. La CLAR4 proporciona tres (3) puertos de audio en lámparas de pasillo o controladores de audio. Con la CLAR4, de los seis (6) puertos de una lámpara de pasillo o controlador de audio cuatro (4) pueden tener capacidad de audio. La DCA216 soporte dieciseis (16) estaciones, cuatro (4) de las cuales pueden tener capacidad de audio cuando se usa en conjunto con la CLAR4.

EQUIPO ASOCIADO

DCA200 / DCA216 — Controladores de Audio

CLA222 / CLA244 — Lámparas de Pasillo

Especificaciones Técnicas y Arquitectónicas disponibles en disco. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Rauland-Borg Corporation

3450 West Oakton Street • Skokie, IL 60076-2958 • (847) 679-0900 • (847) 679-4106 Fax • www.rauland.com
América Latina Av. Aztecas 497-1, Col. Ajusco Coyoacan CP 04300 México, DF Tel.: (52 55) 54211307 Fax: (52 55) 54211309

