


MODELO: R4KANN — PANEL DE ANUNCIO



R4KANN

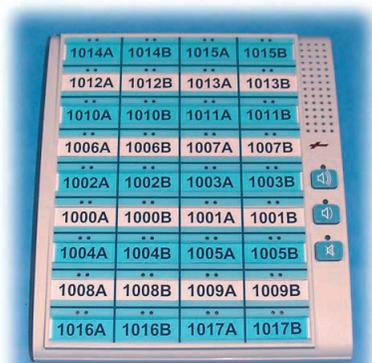

R4KRECP



CARACTERÍSTICAS

- Provee anuncio visual y por tonos de llamadas, requerimientos de servicio y registros de personal
- Treinta y seis (36) puntos de anuncio programables para la cobertura de habitaciones
- Seis (6) tonos de llamada
- Dos (2) indicadores LED (rojo y verde) para cada punto de anuncio con diferentes tasas de parpadeo para indicar distintas prioridades de llamada
- Enmudecimiento opcional de tonos de llamada presentes
- Tonos de Día/Noche ajustables

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 15.5V CD @ 0.375 mA

Capacidad: Treinta y seis (36) puntos de anuncio

Indicadores: Setenta y dos (72) LEDes

Controles: Tonos Día/Noche

Botón para silenciar Tonos

DIP switch para dirección de BUs - K

Conexiones: Conectores de entrada y salida de Bus -K

Chasis y Acabado: Plástico de alto impacto retardante del fuego Cycoloy®, gris claro

Peso: 0.90 lb. (0.41 kg)

Medidas: A: 7.43" (18.87 cm)

L: 8.56" (21.74 cm)

P: 1.34" (3.40 cm)

Certificación: UL/C-UL 1069;

FCC Part 15 Class A

DESCRIPCIÓN

El Panel de Anuncio R4KANN provee anuncio visual y por tonos de llamadas, requerimientos de servicio y registros de personal. El R4KANN posee treinta y seis (36) puntos de anuncio programables para la cobertura de habitaciones/camas/estaciones. Una vez programado el panel ofrece al personal información completa de las llamadas.

El R4KANN funciona como centro operacional para cada piso o área con sistemas tono-visuales. Todas las llamadas locales son claramente anunciadas en el panel de tal forma que el personal puede efectuar la acción correspondiente. Las distintas prioridades de llamada se anuncian con diferentes tonos y tasas de parpadeo.

El R4KANN también puede funcionar de manera aislada en sistemas audio-visuales. Para ese tipo de aplicación, el panel de anuncio puede proveer de información adicional de anuncio en áreas donde el personal necesita ser alertado de llamadas en curso.

El R4KANN puede colocarse sobre el escritorio o montarse en muro mediante el Kit de montaje en muro para panel de anuncio R4KWM22.

EQUIPO ASOCIADO

R4KNIM — Modulo Interfaz de Red

R4KPR400 — Fuente de Alimentación

R4KRECP — Receptaculo de Consola

R4KWM22 — Soporte para Panel de Anuncio en Muro

Especificaciones Técnicas y Arquitectónicas disponibles en disco. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Rauland-Borg Corporation

3450 West Oakton Street • Skokie, IL 60076-2958 • (847) 679-0900 • (847) 679-4106 Fax • www.rauland.com
 América Latina Av. Aztecas 497-1, Col. Ajusco Coyoacan CP 04300 México, DF Tel.: (52 55) 54211307 Fax: (52 55) 54211309

