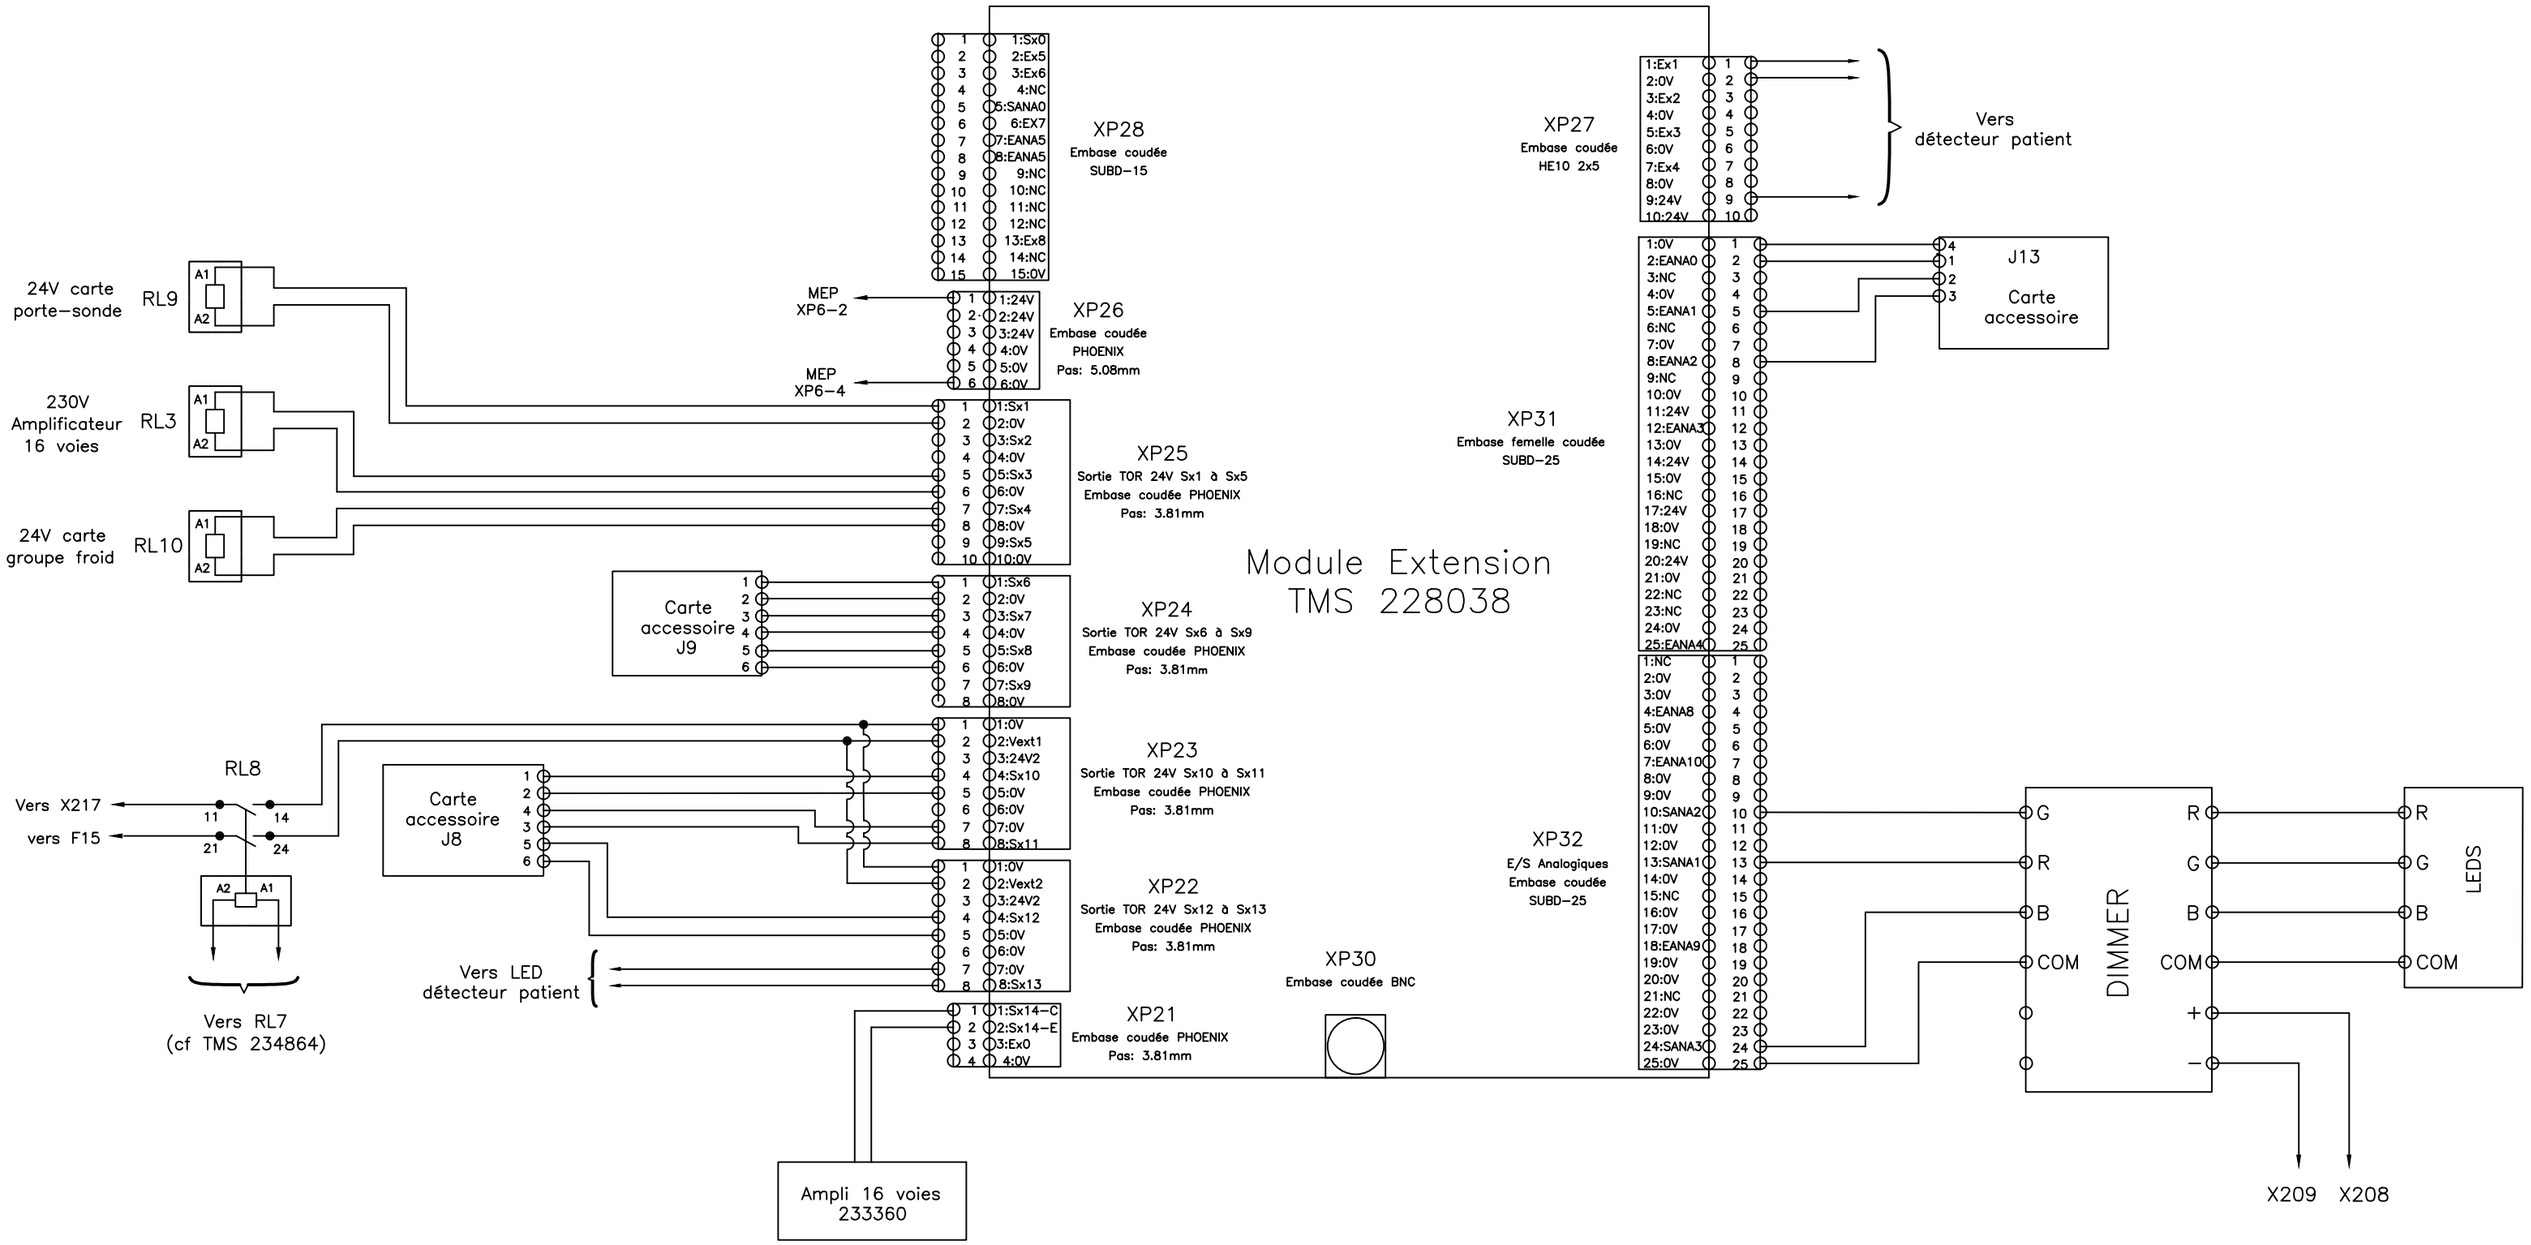
Module Extension
TMS 228038
XP28
Embase coudée
SUBD-15
1:Sx0
2:Ex5
3:Ex6
4:NC
5:SANA0
6:EX7
7:EANA5
8:EANA5
9:NC
10:NC
11:NC
12:NC
13:Ex8
14:NC
15:0V
XP26
Embase coudée
PHOENIX
Pas: 5.08mm
1:24V
2:24V
3:24V
4:0V
5:0V
6:0V
MEP
XP6-2
MEP
XP6-4
XP25
Sortie TOR 24V Sx1 à Sx5
Embase coudée PHOENIX
Pas: 3.81mm
1:Sx1
2:0V
3:Sx2
4:0V
5:Sx3
6:0V
7:Sx4
8:0V
9:Sx5
10:0V
XP24
Sortie TOR 24V Sx6 à Sx9
Embase coudée PHOENIX
Pas: 3.81mm
1:Sx6
2:0V
3:Sx7
4:0V
5:Sx8
6:0V
7:Sx9
8:0V
XP23
Sortie TOR 24V Sx10 à Sx11
Embase coudée PHOENIX
Pas: 3.81mm
1:0V
2:Vext1
3:24V2
4:Sx10
5:0V
6:0V
7:0V
8:Sx11
XP22
Sortie TOR 24V Sx12 à Sx13
Embase coudée PHOENIX
Pas: 3.81mm
1:0V
2:Vext2
3:24V2
4:Sx12
5:0V
6:0V
7:0V
8:Sx13
XP21
Embase coudée PHOENIX
Pas: 3.81mm
1:Sx14-C
2:Sx14-E
3:Ex0
4:0V
XP27
Embase coudée
HE10 2x5
1:Ex1
2:0V
3:Ex2
4:0V
5:Ex3
6:0V
7:Ex4
8:0V
9:24V
10:24V
Vers
détecteur patient
XP31
Embase femelle coudée
SUBD-25
1:0V
2:EANA0
3:NC
4:0V
5:EANA1
6:NC
7:0V
8:EANA2
9:NC
10:0V
11:24V
12:EANA3
13:0V
14:24V
15:0V
16:NC
17:24V
18:0V
19:NC
20:24V
21:0V
22:NC
23:NC
24:0V
25:EANA4
J13
Carte
accessoire
XP32
E/S Analogiques
Embase coudée
SUBD-25
1:NC
2:0V
3:0V
4:EANA8
5:0V
6:0V
7:EANA10
8:0V
9:0V
10:SANA2
11:0V
12:0V
13:SANA1
14:0V
15:NC
16:0V
17:0V
18:EANA9
19:0V
20:0V
21:NC
22:0V
23:0V
24:SANA3
25:0V
XP30
Embase coudée BNC
24V carte
porte-sonde
RL9
230V
Amplificateur
16 voies
RL3
24V carte
groupe froid
RL10
A1
A2
Carte
accessoire
J9
Carte
accessoire
J8
RL8
Vers X217
vers F15
11
14
21
24
A2
A1
Vers RL7
(cf TMS 234864)
Vers LED
détecteur patient
Ampli 16 voies
233360
DIMMER
G
R
B
COM
+
-
LEDS
X209
X208