


MODELO: 354100 - MÓDULO DE ENTRADA CON 2 PUNTOS

354100

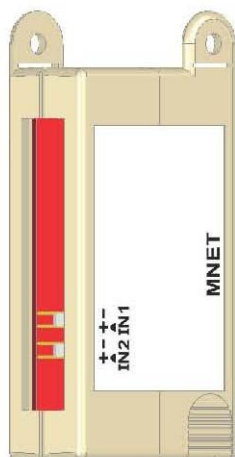

CARACTERÍSTICAS

- Interfaz para detector de alarma de fuego o alarma de puertas para proveer anuncio redundante a través de la(s) consola de enfermeras.
- Aislamiento eléctrico desde el contacto.
- Conectores plug-in para facilidad de servicio.
- Supervisión completa del punto de entrada y anuncio de falla de la estación.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 13.8 mA @ 18 V.

Peso: 0.09 Kg.

Medidas:

L: 4.0 cm.

A: 8.7 cm.

P: 2.2 cm.

Gabinete y acabado: Plástico moldeado de alto impacto Cycloy 2950 UL 94-5VB, gris claro.

Indicadores/Control: Dos entradas-dos conectores desplazados aislados, un conector M-Net.

Terminales: Conectores plug on.

DESCRIPCIÓN

El módulo de entrada con dos puntos está diseñado para interconectar contactos secos fijos de alarmas externas para anunciarse a través del sistema Responder 5. Una entrada del módulo puede asociarse con un contacto de alarma de fuego o de puertas. El contacto puede estar

supervisado y anunciarse en el caso de falla a la consola de enfermeras. El tamaño compacto del módulo permite su montaje en registros propios o registros de lámparas de pasillo. El módulo está encapsulado en una coraza plástica con dos conectores plug-on aislados y desplazados.



VIP SYSTEM



VIP SYSTEM S.A. de C.V.

Av. Aztecas No. 497-3, Col. Ajusco Coyoacán, México, D.F., C.P.04300

Tel. (55) 53-38-17-00 • Fax. (55) 53-38-17-01

www.vipsystem.com.mx

Rauland-Borg Corporation

1802 West Central Road. Mount Prospect. Illinois, 60056. USA

Phone (847) 590 7100 • Fax (847)-632 8550

www.rauland.com