


MODELO: NC2828 Gabinete de Terminales



NC2828

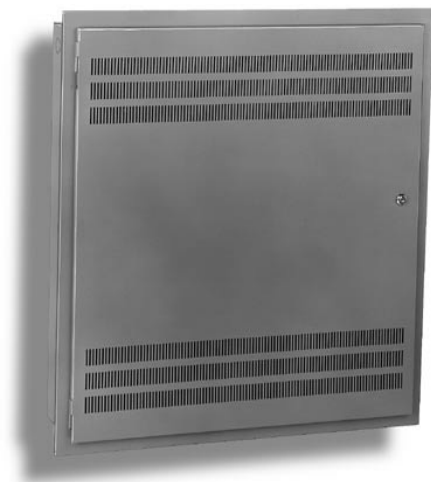

FEATURES

- Gabinete de montaje en superficie o enrasado
- Anillo de ajuste extraíble
- Puerta ventilada frontal
- Incluye huecos de conducto
- Cuatro (4) tomacorrientes de tres clavijas
- Utilizable con Responder IV, Responder 5 y Responder 4000

SPECIFICATIONS

Weight: 42 lb. (19 kg)

Size: (with Trim Ring): W: 30" (76.2 cm)

H: 30" (76.2 cm)

D: 5 1/2" (11.4 cm) (including door)

(w/o Trim Ring): W: 28" (71.1 cm)

H: 28" (71.1 cm)

D: 5 1/2" (11.4 cm) (including door)

Voltage Rating of Cabinet: 120V@7.5A

250V@3.75A

Carcasa y acabado: Cajón de metal gris plano

Terminales: diecinueve (19) 1/2" to 3/4" conduit

Certificación: UL/C-UL 1069; CE.

DESCRIPCION

El NC2828 es el armario de terminales para todos los equipos de cabecera de Responder IV, Responder 5 y Responder 4000. El NC2828 proporciona dos juegos de rieles de montaje. En el sistema Responder IV, el NC2828 puede alojar hasta tres fuentes de alimentación de piso, tres kits de respaldo de batería y tres dispositivos X-bus (NCGCM, NCDATA y / o NCTLI). En el Responder 5, el NC2828 aloja hasta cuatro fuentes de alimentación y tres dispositivos de cabecera. En el sistema Responder 4000, el NC2828 puede alojar hasta cuatro fuentes de alimentación de piso, cuatro kits de respaldo de batería y tres dispositivos X-bus (R4KNIM).

La puerta delantera del gabinete NC2828 proporciona ventilación y está asegurada con una cerradura con llave (dos llaves provistas de armario).

Cuatro tomacorrientes de tres clavijas de 120 V permiten una fácil conexión de los soportes Flo o Po rte mientras que se proporcionan ranuras de 1/2 "a 3/4" para acomodar el enrutamiento flexible del sistema y del conducto de alimentación. El armario de terminales incluye un anillo de recorte extraíble para la superficie o el montaje.

Un kit opcional de receptáculo de alimentación R4KHKV está disponible para instalaciones donde se usa una potencia de entrada de 250 voltios para cumplir con los requisitos de UL y CE.

*Architect and Engineer (A&E) Specifications available online at: customerconnection.rauland.com
Specifications subject to change without notice*

©Copyright 2016 Rauland-Borg Corporation Printed in USA Rev 02/2016

USA-Mt.Prospect, IL
Canada
www.rauland.com

• 800-752-7725
• 905-607-2335

• Fax 800-217-0977
• Fax 905-607-3554



Rauland-Borg Corporation