Câblage détecteur de verrouillage nouvelle génération (sans détecteur de présence électrode)

Enlever le strapp entre XP27-7 et XP27-10.

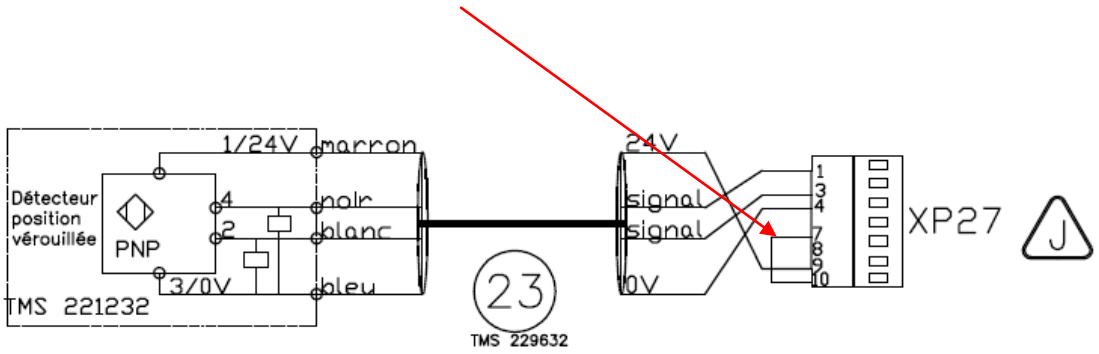

Câblage sur machine équipée de détecteur de présence électrode.
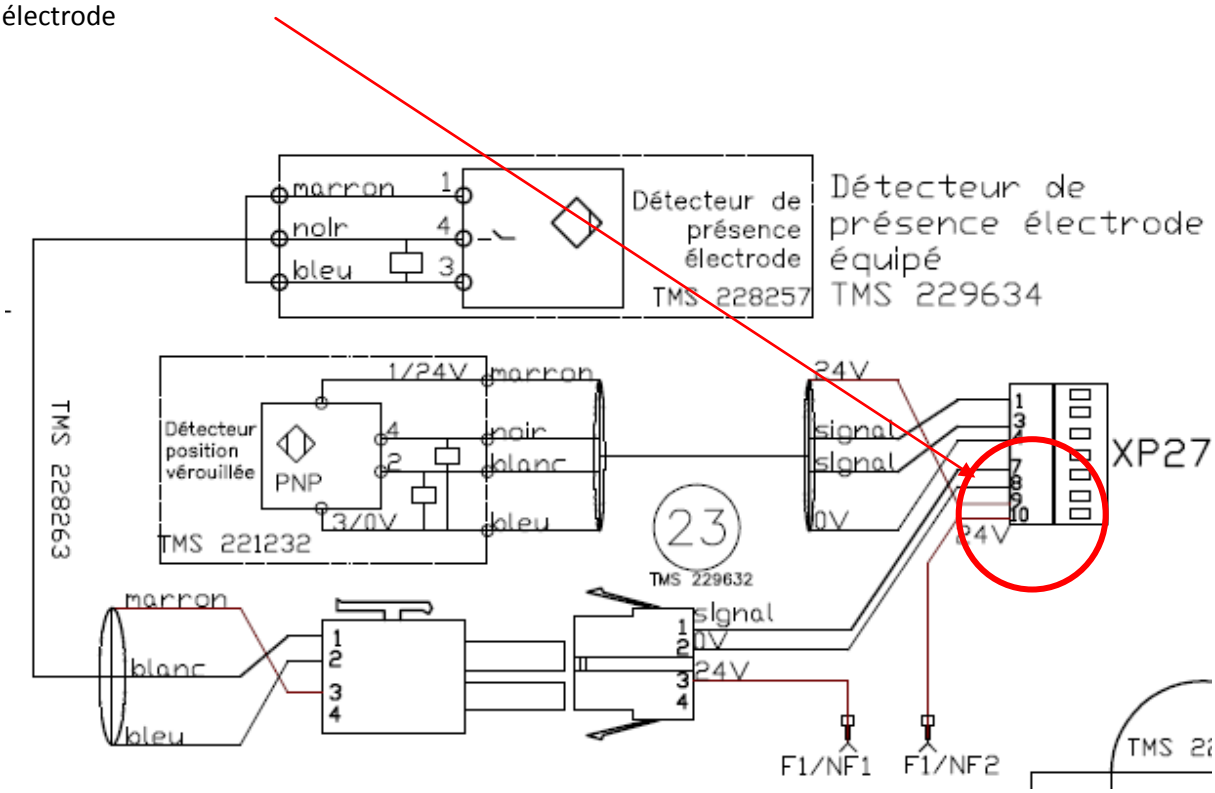
Identifier les fils en 7,8 et 10 afin de restaurer le câblage provenant du détecteur de présence électrode