



Rack RX Philips


Face arrière du rack RX à l'intérieur du module de commande

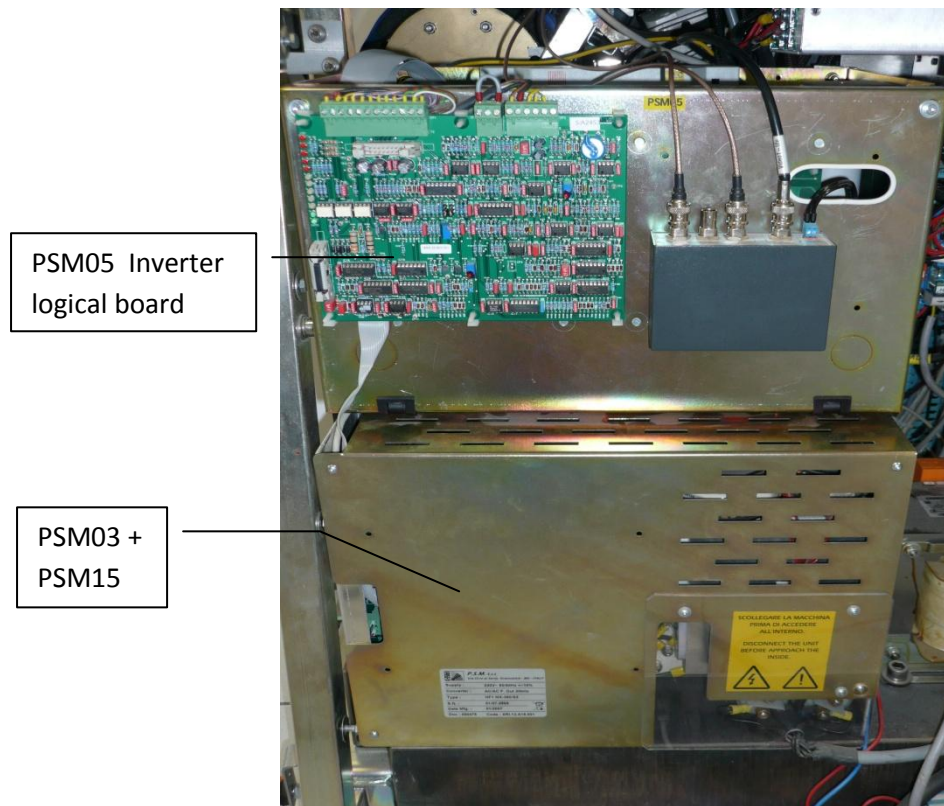

Intérieur du rack RX

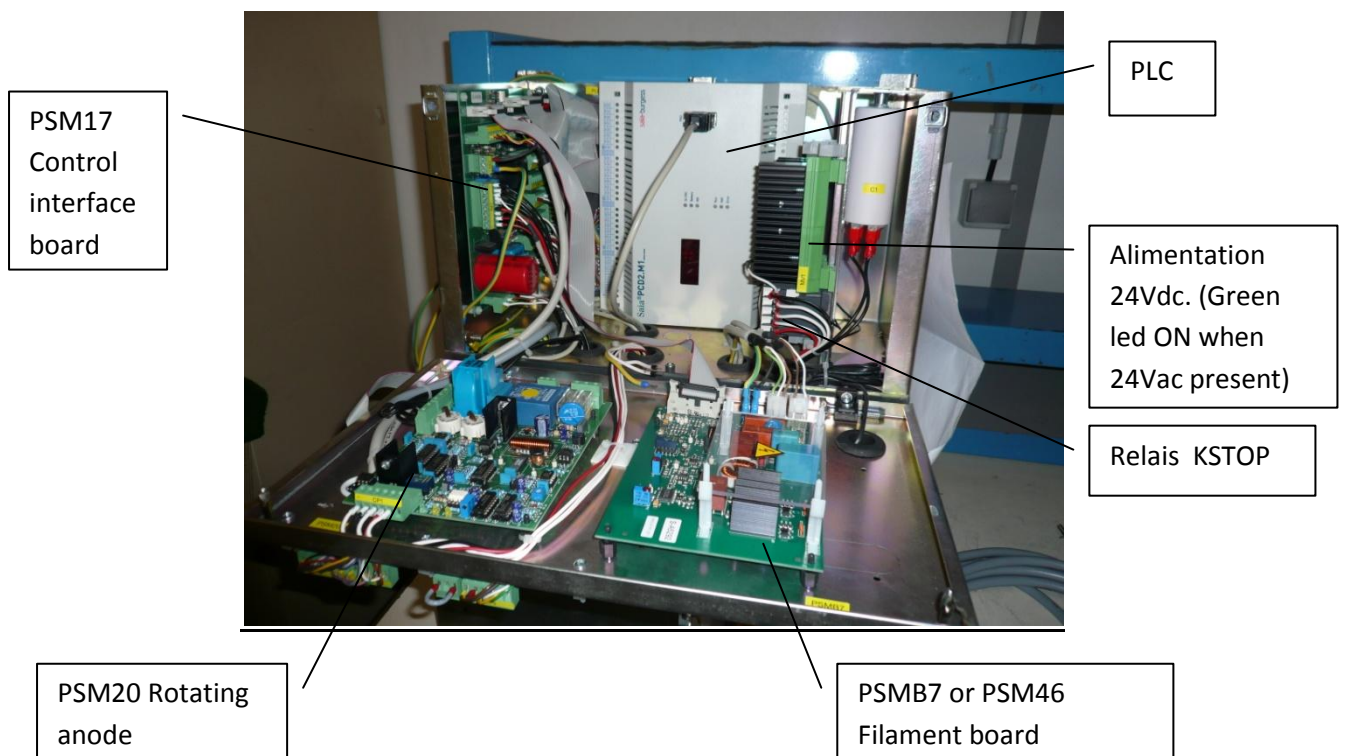

Composants sur le côté de l'équipement

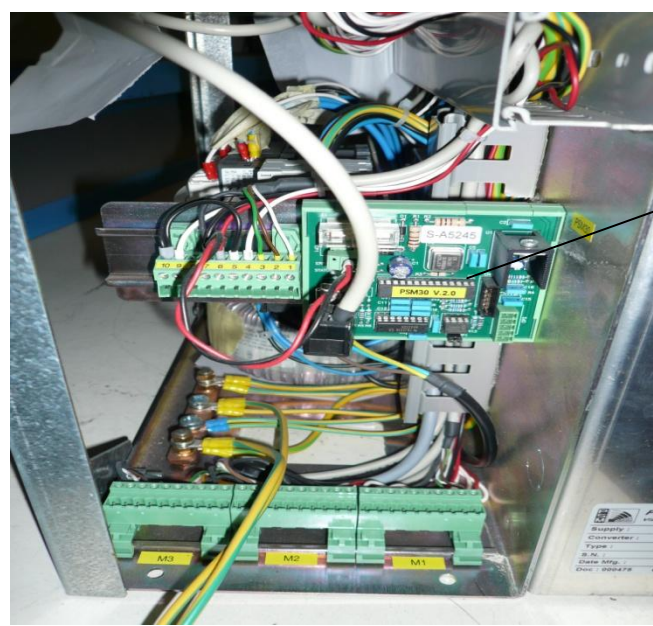


PSM30
RS232 CAN
Collimator
interface
board


Composants côté interne à la machine




Alimentation
boîtier vidéo

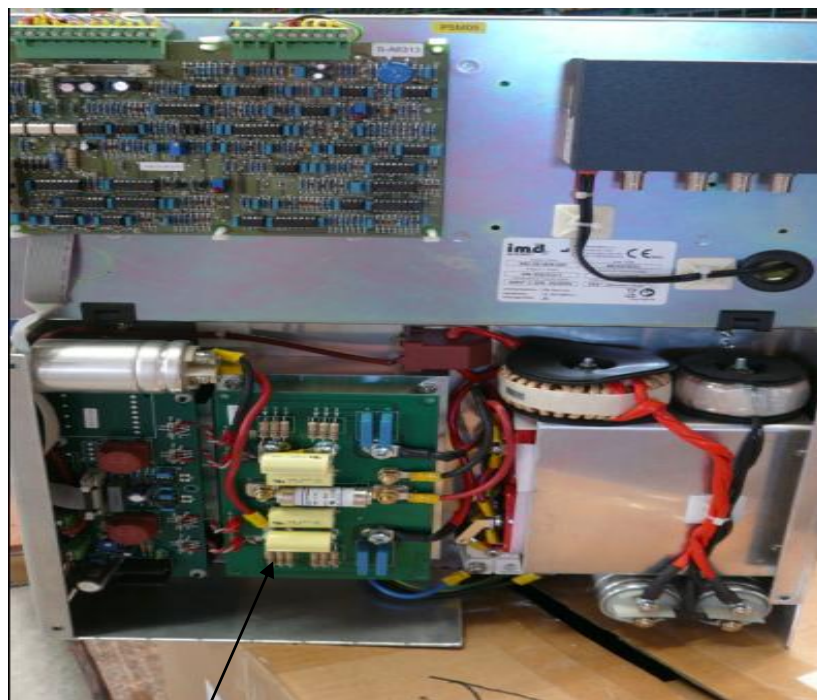

PSM 03 et son fusible de 80 A 660V

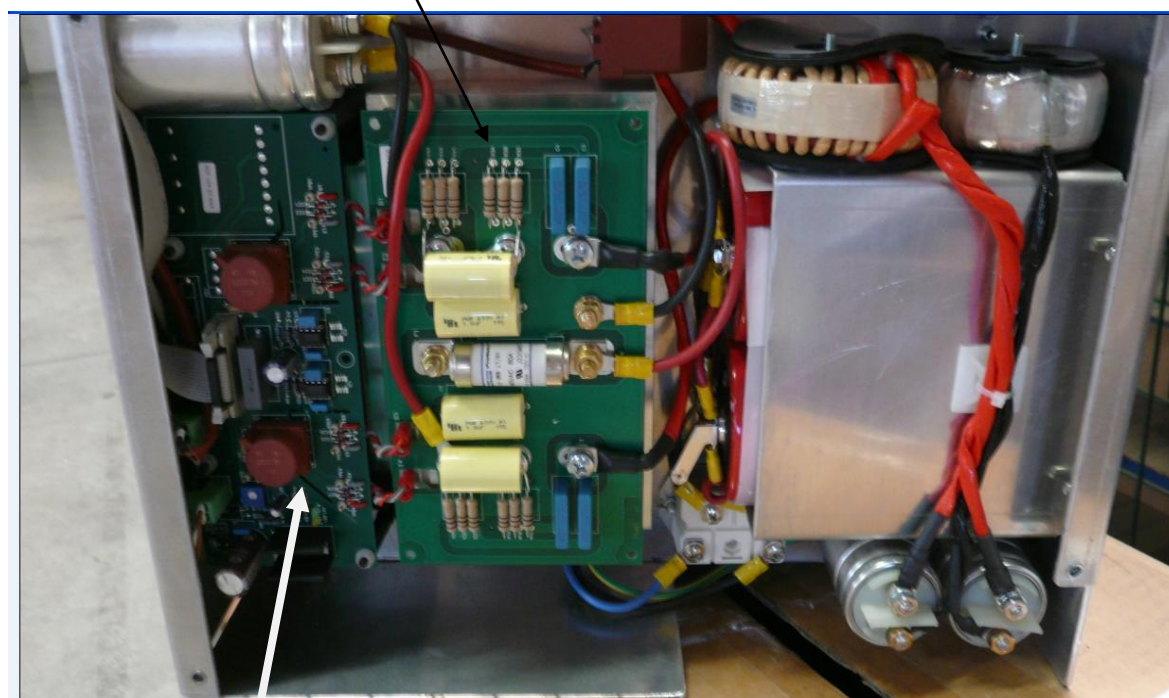

PSM 15

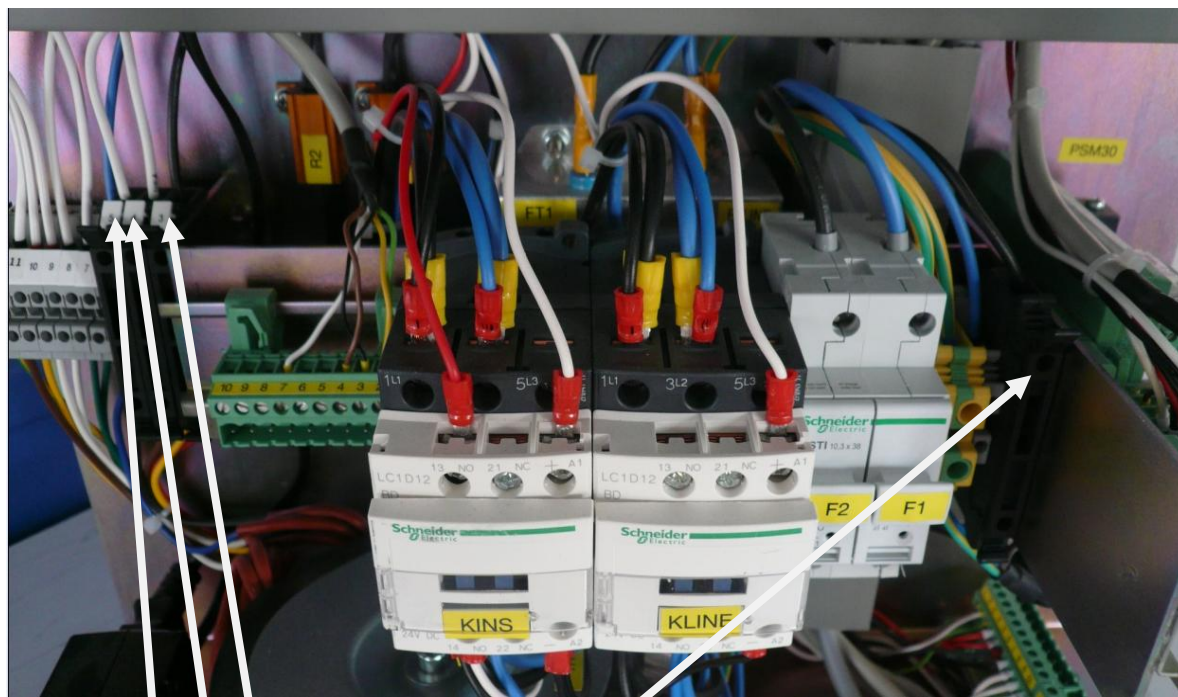

Fusible F5 – F4- F3 (6,3AT) et Fusible de 2,5 AT sur alimentation 12Vdc du split box.